
LORCH Haustürrohlinge

Übersicht Lieferprogramm Haustürrohlinge

Variante/Typ	Stärke mm	Up W/(m²K)	R/(dB)	Stärke Deck-sperrholz
Lagerprogramm	68	0,98	30	4 mm
	78	0,93	30	9 mm
	88	0,86	32	14 mm
Standard Maßanfertigung	68	1,00	28	4 mm
	78	0,93	29	9 mm
	88	0,85	31	14 mm
Maßanfertigung Industrie	68	1,00	29	4 mm
	78	0,93	31	9 mm
	88	0,85	32	14 mm
Maßanf. Industrie Premium	68	1,00	30	4 mm
	78	0,93	31	9 mm
	88	0,85	33	14 mm
Maßanf. Industrie Wood Fiber	68	1,20	28	4 mm
Maßanf. Industrie Schallschutz	68	1,00	38	4 mm
Maßanfertigung 42 R/dB	68	1,10	42	4 mm
Maßanfertigung 46 R/dB	68	1,10	46	4 mm
Maßanfertigung 47 R/dB	78	0,87	47	9 mm
Maßanfertigung 48 R/dB	78	0,87	48	9 mm
Passiv 78	78	0,77	27	9 mm
Passiv 88	88	0,72	30	14 mm
Passiv 78 Plus	78	0,71	27	9 mm
Passiv 88 Plus	88	0,66	30	14 mm
Passiv 110 / Passiv 110 Premium	110	0,60	30	4 mm

Sonderstärken und Sonderanfertigungen sind auf Kundenwunsch lieferbar.

Glasleisten




Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5

Punkte die für uns und unsere Produkte sprechen.

1. Schnelle Verfügbarkeit von Lagerware.
2. Hohe Kürzbarkeit bei den Lagerrohlingen dadurch haben Sie eine geringere Kapitalbindung.
3. Schnelle Verfügbarkeit von Maßanfertigungen incl. CNC Bearbeitung. Im Regelfall innerhalb von ca. 10 Arbeitstagen beim Kunden (ab Auftragsfreigabe).
4. Die Hohe Flexibilität unseres Unternehmens ermöglicht es auch spezielle Kundenwünsche in einem relativ kurzen Zeitraum auszuführen.
5. Wir führen für nahezu jeden Anwendungs-bereich das für Sie passende Produkt.
6. Sie haben immer kompetente Ansprechpartner die Ihnen auch bei komplizierten Lösungen weiterhelfen werden.
7. Sehr viele Holzarten als Rohware am Lager.
8. Maßrohling bis zu einer Höhe von 3095 mm in mehreren Holzarten innerhalb von ca. 10 Arbeitstagen beim Kunden.
9. Den passenden Einleimer zum Deckfurnier.
10. Gängige Holzarten mit querlaufender Furnierrichtung am Lager.
11. Haustürrohlinge incl. Blockrahmen und Zubehör innerhalb von ca. 15 Arbeitstagen beim Kunden.
12. Auf Wunsch und auch empfehlenswert für überhohe Türen ist ein Ausrichtbeschlag lieferbar

Nutfräsungen



LORCH Haustürrohlinge

bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler, gerne informieren wir Sie über einen Fachhändler in Ihrer Nähe

Fachhändler

LORCH
Lorch GmbH
Haustürenfabrikation – Bauelemente

Hohe Egarten Straße 3
74374 Zaberfeld
Tel. 07046 25 14

lorch-haustueren@t-online.de
www.lorch-haustueren.de





Horch, horch, horch kauf bei Lorch

CE

LORCH
Lorch GmbH
Haustürenfabrikation – Bauelemente



LORCH Haustürrohling Programm






Horch, horch, horch kauf bei Lorch

LORCH Haustüren - Qualität aus dem Stromberg

LORCH
Haustürrohlinge

Lagerprogramm

Geprüft nach:
Prüfklima nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima c, d, e
Klasse nach DIN 12219: 2000-06 Klasse 2 bis 2300 mm Länge
Kürzbar bei Doppelfalz und bei Schloss mit Dornmaß 65 mm
auf Schlossseite um 50 mm
auf Bandseite um 80 mm
oben und unten um 100 mm

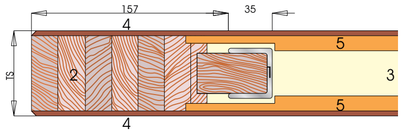

1) Stahleinlage 2-seitig auf Schloss und Bandseite
2) mehrfach verleimtes Leimholz
3) Polyurethanschaum - Füllung 35 mm stark
4) Sperrholzdeck AW 100 verleimt Deckfurnier Fugenverleimt
   Bei TS 68 mm 4 mm stark, bei TS 78 mm 9 mm stark und
   bei TS 88 mm 14 mm stark
5) OSB AW 100 verleimt 12 mm stark

Lieferbare Lagerrohlinge in den Stärken 68 mm, 78 mm und 88 mm sofort aus Vorrat lieferbar

Einleimer	Deckfurnier	Format	Format	Format	Format
	längs	960 x 2190 mm	1090 x 2190 mm	960 x 2390 mm	1090 x 2390 mm
Kiefer Keilg.	Kiefer MF	Ja	Ja	Ja	Ja
Kiefer Keilg.	Lärche MF	Ja	Ja	Ja	Ja
Kiefer Keilg.	Fichte MF	Ja	Ja	Ja	Ja
Kiefer Keilg.	Okoume MF	Ja	Ja	Ja	Ja
Kiefer Keilg.	Gabun SF	Ja	Ja	Ja	Ja
Kiefer Keilg.	Okoume Fineline	Ja	Ja	Ja	Ja
Kiefer Keilg.	MDF Deck	Ja	Ja	Ja	Ja
Kiefer Keilg.	Kiefer Fineline	Ja	Ja	Ja	Ja
Rotholz Keilg.	Okoume MF	Ja	Ja	Ja	Ja
Rotholz Keilg.	Sapeli MF	Ja	Ja	Ja	Ja
Rotholz Keilg.	Gabun SF	Ja	Ja	Ja	Ja
Rotholz Keilg.	MDF Deck	Ja	Ja	Ja	Ja
Rotholz Keilg.	Okoume Fineline	Ja	Ja	Ja	Ja
Eiche Keilg.	Eiche MF	Ja	Ja	Ja	Ja
Eiche Keilg.	Asteiche MF	Ja	Ja	Ja	Ja

Änderungen und Irrtum vorbehalten,
Zeichnungen nicht Maßstabsgerecht

Lieferbare Maximalgrößen und Holzarten bei sämtlichen Maßanfertigungen

Andere Holzarten auf Anfrage möglich


Einleimer	Deckfurnier	Format	Format	Format
	längs	bis Größe		
		1090 x 2190 mm	1240 x 2490 mm	1240 x 3095 mm
Kiefer Keilg.	Kiefer MF	Ja	Ja	Ja
Kiefer Keilg.	Lärche MF	Ja	Ja	Ja
Kiefer Keilg.	Fichte MF	Ja	Ja	Ja
Kiefer Keilg.	Okoume MF	Ja	Ja	Ja
Kiefer Keilg.	Gabun SF	Ja	Ja	Ja
Kiefer Keilg.	Okoume Fineline	Ja	Ja	Ja
Kiefer Keilg.	MDF Deck	Ja	Ja	Nein
Kiefer Keilg.	Kiefer Fineline	Ja	Ja	Ja
Rotholz Keilg.	Okoume MF	Ja	Ja	Ja
Rotholz Keilg.	Sapeli MF	Ja	Ja	Nein
Rotholz Keilg.	Gabun SF	Ja	Ja	Ja
Rotholz Keilg.	Okoume Fineline	Ja	Ja	Ja
Eiche Keilg.	Asteiche MF	Ja	Ja	Nein
Eiche Keilg.	Eiche MF	Ja	Ja	Ja
Fichte Keilg.	Fichte MF	Ja	Ja	Ja
Lärche Keilg.	Lärche MF	Ja	Ja	Ja
Esche Keilg.	Esche MF	Ja	Ja	Nein
Ahorn Keilg.	Kan. Ahorn MF	Ja	Ja	Nein
Buche Keilg.	Buche MF	Ja	Ja	Nein
Hemlock Keilg.	Hemlock MF	Ja	Ja	Nein

Furnierrichtung Querlaufend

Einleimer	Deckfurnier	Format	Format
	Querlaufend	bis Größe	bis Größe
		1090x2190mm	1240x2490mm
Kiefer Keilg.	Kiefer MF	Ja	Ja
Rotholz Keilg.	Okoume MF	Ja	Ja
Lärche Keilg.	Lärche MF	Ja	Ja
Eiche Keilg.	Eiche MF	Ja	Ja
Eiche Keilg.	Asteiche MF	Ja	Ja




Standard Maßanfertigung

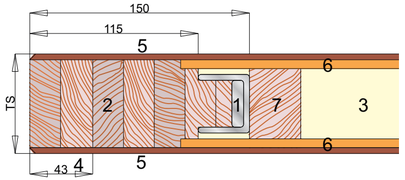


1) Stahleinlage 4-seitig auf Schlossseite mit Flachstahl verstärkt
2) mehrfach verleimtes Leimholz
3) Polyurethanschaum - Füllung 48 mm stark
4) 43 mm breiter Holzeinleimer passend zum Deckfurnier
5) Sperrholzdeck AW 100 verleimt Deckfurnier Fugenverleimt
   Bei TS 68 mm 4 mm stark, bei TS 78 mm 9 mm stark,
   bei TS 88 mm 14 mm stark
6) OSB AW 100 verleimt 6 mm stark
7) Holzeinlage für Stoßgriffe 35 mm breit, gegen Mehrpreis
   auch breiter erhältlich

Maßanfertigung Schallschutz 42 dB, 46 dB

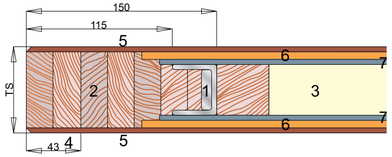

1) Stahleinlage 4-seitig auf Schlossseite mit Flachstahl verstärkt
2) mehrfach verleimtes Leimholz
3) Schalldämmung
4) 43 mm breiter Holzeinleimer passend zum Deckfurnier
   gegen Mehrpreis auch mit 65 mm Breite erhältlich
5) Sperrholzdeck AW 100 verleimt Deckfurnier Fugenverleimt
   4 mm stark
6) OSB AW 100 verleimt 6 mm stark
7) Spezial Schallschluckmatte bei 42 dB nur auf Innenseite,
   bei 46 dB beidseitig
8) Bei dieser Variante sind Lichtausschnitte mit Holz oder
   einem Holzwerkstoff ausgeleimt


Maßanfertigung Industrie, Industrie Premium, Industrie Wood Fiber und Industrie Schallschutz

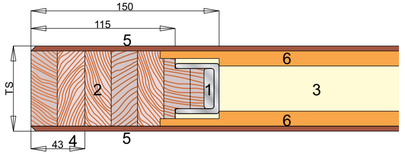

1) Stahleinlage 4-seitig auf Schlossseite mit Flachstahl verstärkt
2) mehrfachfach verleimtes Leimholz
3) Polyurethanschaum -
   Füllung 35 mm stark bei Industrie und Industrie Premium,
   Holzfasereinlage bei Industrie Wood Fiber,
   Schalldämmeinlage bei Industrie Schallschutz
4) 43 mm breiter Holzeinleimer passend zum Deckfurnier
   gegen Mehrpreis auch mit 65 mm Breite erhältlich
5) Sperrholzdeck AW 100 verleimt Deckfurnier Fugenverleimt
   Bei TS 68 mm 4 mm stark, bei TS 78 mm 9 mm stark,
   bei TS 88 mm 14 mm stark
6) OSB Platte AW 100 verleimt 12 mm stark bei den
   Industrie Varianten

   Für Haustüren mit Stufenfalz
   als Industrie Premium Variante mit 12 mm Birke Multiplex

Maßanfertigung Schallschutz 47 dB, 48 dB

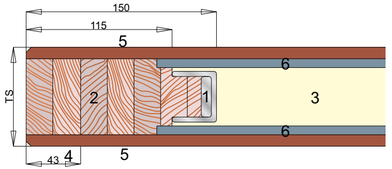


1) Stahleinlage 4-seitig auf Schlossseite mit Flachstahl verstärkt
2) mehrfach verleimtes Leimholz
3) Schalldämmung
4) 43 mm breiter Holzeinleimer passend zum Deckfurnier
   gegen Mehrpreis auch mit 65 mm Breite erhältlich
5) Sperrholzdeck AW 100 verleimt
   Deckfurnier Fugenverleimt 9 mm stark
6) Spezial Schallschluckmatte bei 47 dB und 48 dB beidseitig
7) Bei dieser Variante sind Lichtausschnitte mit Holz oder
   einem Holzwerkstoff ausgeleimt

Maßanfertigungen geprüft nach:
Prüfklima nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima c, d, e. Klasse nach DIN 12219 : 2000-06 Klasse 3 bis 2200 mm Länge

Maßanfertigung Passiv 78 und Passiv 78 Plus


1) Stahleinlage 4-seitig auf Schlossseite mit Flachstahl verstärkt
2) mehrfach verleimtes Leimholz
3) Polyurethanschaum - Füllung 60 mm stark
4) 43 mm breiter Holzeinleimer passend zum Deckfurnier
   gegen Mehrpreis auch mit 65 mm Breite erhältlich
5) Sperrholzdeck AW 100 verleimt 9 mm stark
   Deckfurnier Fugenverleimt
6) Bei dieser Variante sind Lichtausschnitte mit Holz oder
   einem Holzwerkstoff ausgeleimt

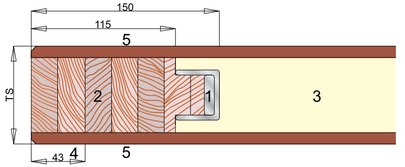

Maßanfertigung Passiv 88 und Passiv 88 Plus

1) Stahleinlage 4-seitig auf Schlossseite mit Flachstahl verstärkt
2) mehrfach verleimtes Leimholz
3) Polyurethanschaum - Füllung 60 mm stark
4) 43 mm breiter Holzeinleimer passend zum Deckfurnier
   gegen Mehrpreis auch mit 65 mm Breite erhältlich
5) Sperrholzdeck AW 100 verleimt 14 mm stark
   Deckfurnier Fugenverleimt
6) Bei dieser Variante sind Lichtausschnitte mit Holz oder
   einem Holzwerkstoff ausgeleimt

Maßanfertigung Passiv 110 und Passiv 110 Premium

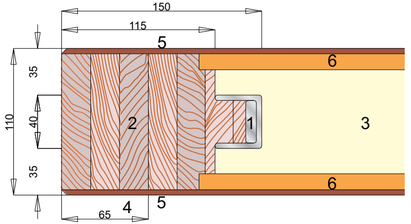

1) Stahleinlage 4-seitig auf Schlossseite mit Flachstahl verstärkt
2) mehrfach verleimtes Leimholz
3) Polyurethanschaum - Füllung 78 mm stark
4) 65 mm breiter Holzeinleimer passend zum Deckfurnier
5) Sperrholzdeck AW 100 verleimt 4 mm stark
   Deckfurnier Fugenverleimt
6) OSB Platte AW 100 verleimt bei Typ Passiv 110 12 mm stark
   bei Typ Passiv 110 Premium 12 mm Birke Multiplex
7) Bei dieser Variante sind Lichtausschnitte mit Holz oder
   einem Holzwerkstoff ausgeleimt

Haustürrohling mit Blockrahmen


als Bausatz in allen Haustürrohling-Varianten lieferbar.

Erhältlich in überfälzter, flächenbündiger und Holz-Aluminium-Ausführung.
Der Bausatz besteht aus einem Blockrahmen aus 3-fach verleimten Kanteln, (Einzelteile unverleimt) einem Türblatt gefälzt incl. Schloss- und Bandfräsung ungeschliffen.
Bei überfälzter- und Holz-Aluminium-Ausführung incl. Türschloss Winkhaus STV M 2 mit den Schließplatten und Schließblech hell verzinkt, 3 Bänder SFS Easy 3D matt verchromt, Silikondichtungen graphitgrau, eine absenkbare Bodendichtung Planet KT Silikon RD und eine thermisch getrennte Anschlagschiene wahlweise BKV Eifel T oder BKV Eifel RS 85 T.
Auf Wunsch auch als Ausführung in
RC 2 in Türstärke 68 mm oder
RC 3 in Türstärke 88 mm in der Holzart Eiche lieferbar.
Bei flächenbündiger Ausführung incl. Türschloss Winkhaus STV M 2 hell verzinkt mit den Schließplatten und Schließblech verdeckt liegend, 2 Bänder SFS W-Tec 3D hell verzinkt verdeckt liegend, Silikondichtungen graphitgrau, eine absenkbare Bodendichtung Planet KT Silikon RD und eine thermisch getrennte Anschlagschiene wahlweise BKV Eifel T oder BKV Eifel RS 85 T.

Auf Wunsch gegen Mehrpreis auch mit Türschloss
- Winkhaus STV M 4,
- Winkhaus STV M 2 mit Sperrbügel,
- Winkhaus STV M 2 AP 179 (Panikfunktion E),
- Winkhaus STV AV 3 (Automatikverriegelung) oder
- Winkhaus STV EAV 3 (Elektrische Automatikverriegelung).

Auf Wunsch mit Fingerscanner Lorch ENTRAsys erhältlich.



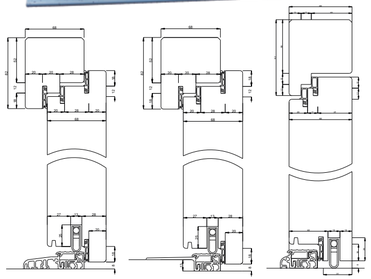

Anschlagschiene BKV Eifel 70 T
HT 68 mm stark
überfälzt

Anschlagschiene BKV Eifel RS 85 T
HT 68 mm stark
überfälzt

Anschlagschiene BKV Eifel 40 T
HT 68 mm stark
flächenbündig