



Lorch GmbH
Haustürenfabrikation – Bauelemente

Nebeneingangstür



Nebeneingang
NT 01



Nebeneingang
NT 02



Nebeneingang
NT 03



Nebeneingang
NT 04

Alles inklusive

Ornamentgläser

- Klarglas
- satiniertes Glas
- Chinchilla weiß
- Mastercarré weiß

Griffgarnitur auf Langschild lose

F1 Silber

Füllungsstärken

Sandwichfüllung 28 mm stark,
Standard 2-fach Glas 4-20-4,
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Nebeneingang
NT 05

Nebeneingangstür

Gefertigte Türen aus Holz mit höchster Sicherheit und optimalem Wärmeschutz.

Standard-Ausstattung

- Kiefer keilgezinkt, 1 x farblos grundiert
- 68 mm Bautiefe mit 1 Dichtebene für optimale Wärmedämmung
- Standard 2-fach Glas: $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 3-fach Verriegelung für hohe Sicherheit
- 2 Türbänder SFS Easy 3D matt verchromt
- Schmalrahmen-Drückergarnitur oder Wechselgarnitur mit Langschild F1 Silber (lose)
- thermisch getrennte Haustürschwelle
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und drei Schlüsseln

Lieferbare Abmessungen

- Maximalmaß: 1150 mm x 2250 mm


Mögliche Zusatz-Ausstattung

- 1 x farblos oder weiß gefüllert
- Wärmedämmepaket 3-fach Glas:
 $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$; Sandwichfüllung 38 mm
- E-Öffner
- Öffnung nach außen (2 Bandseitensicherungen)
- zusätzliche Dichtungsebene im Blockrahmen 3-seitig
- 3. Band



Nebeneingang
NT 05

Schnitte

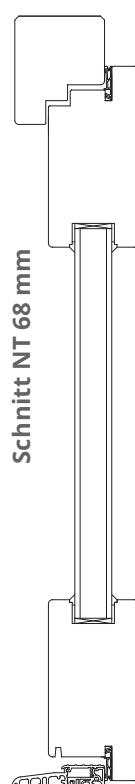

Schnitt NT 68 mm



Schnitt NT 68 mm mit Zusatzausstattung:
- zusätzliche Dichtungsebene im Blockrahmen
- absenkbarer Bodendichtung



Hohe Egarten Straße 3
74374 Zaberfeld
Tel. 07046 25 14

lorch-haustueren@t-online.de
www.lorch-haustueren.de