



DESIGN | QUALITÄT | SICHER



Fachhändler

CE



Hohe Egarten Straße 3
74374 Zaberfeld
Tel. 07046 25 14

lorch-haustueren@t-online.de
www.lorch-haustueren.de

**Laubeneingangs-
türelemente**
41dB und 45dB




Horch, horch, horch
kauf bei Lorch

LORCH Haustüren -
Qualität aus dem
Stromberg

LORCH

Laubeneingangstürenelemente

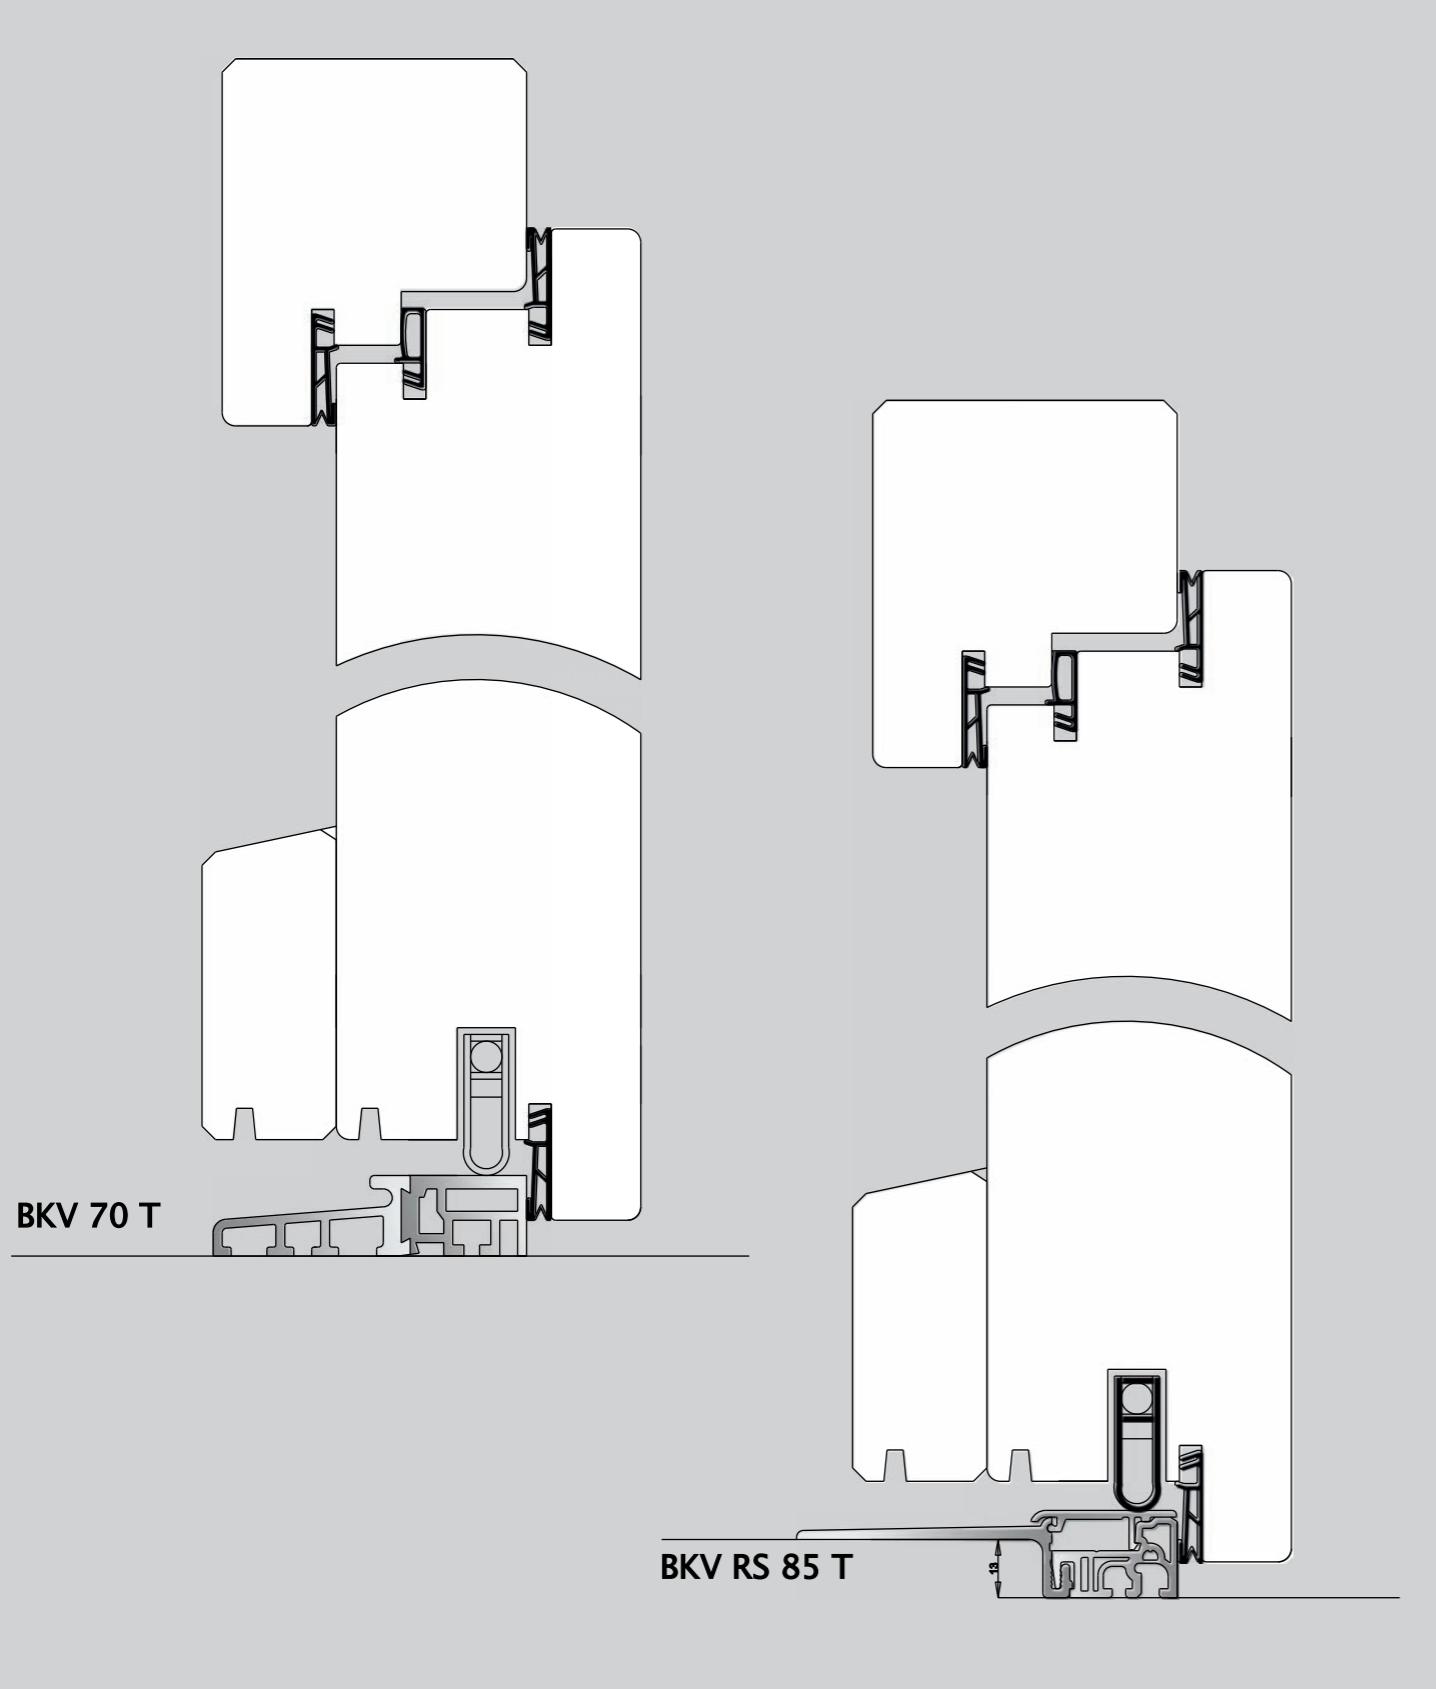

Unsere allgemeine Haustürbeschreibung für Laubeneingangstürenelement (Stand 2015)

Blockrahmen 82 x 68 mm (Breite x Stärke),
Massivholz 3-schichtverleimt
thermisch getrennte Spezialanschlagschiene BKV
unten durchgehend. Am Blockrahmen
1 Dichtungsebene

Türblatt 68 mm stark, furniert nach Kundenwunsch,
Massivholz mehrschichtverleimt, Stahlstabilisator
4-seitig, angeschlagen mit 3 Einfräsbändern SFS Easy
3 D matt verchromt

Endbehandelt je nach Kundenwunsch
mit Holzlasur, Standardweiß RAL 9016 oder 9010
oder nach RAL-Farbkarte, auf Wunsch Türblatt auch
mit Schichtstoff belegt

Am Türblatt 2 Dichtungsebenen 4-seitig
mit Bodendichtung Planet KT, Silikon RD
Schloss 3-Fach-Verriegelung Winkhaus STV M 2

Geprüft nach:
Prüfklima nach DIN EN 1121:2000-09 Prüfklima c, d, e
Klasse nach DIN 12219: 2000-06 Klasse 3. Bis Höhe 2200 mm.
Element ab U-Wert 1,2 je nach Holzart und Ausführung

**Lorch Haustüren entsprechen den Anforderungen der
CE-Norm EN 14351-1:2006**
Sie wurden geprüft auf Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und
Widerstand gegen Windlast, sowie Windwiderstand mit erhöhter Windlast
DIN EN 1026/12207, DIN EN 1027/12208, DIN EN 12211/12210

Geprüftes Türblatt Schallwert 42 dB
Laborwert Schallschutzklasse III

Ungeprüftes Haustürelement 41 dB Laborwert
(mit dem geprüften Türblatt 42 dB Laborwert)

Geprüftes Türblatt Schallwert 46 dB
Laborwert Schallschutzklasse IV

Geprüftes Haustürelement 45 dB Laborwert
mit dem geprüftem Türblatt 46 dB Laborwert

